

ЛАЗЕРНИЙ СТАНОК ВИСОКОЇ ТОЧНОСТІ

Серія Thunder Laser Nova

Швидше, менше помилок і тихіше. Наша оригінальна система подвійного піддуву повітря робить 3D-розкрій реальністю.



✉ Продаж: aleksei@procompact.com.ua

☎ +38 067 3837045


📍 29015, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький
вул. Марка Кропивницького 6, офіс 1

СИСТЕМИ ЛАЗЕРНОГО РОЗКРОЮ

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Модель лазера	NOVA 35	NOVA 51	NOVA 63
Потужність трубки	80–130Вт	100–130Вт	100–130Вт
Робоча область	900х600мм	1300х900мм	1600х1000мм
Розмір столу	1000х730мм	1400х1030мм	1700х1130мм
Висота вісі-Z	230мм	230мм	230мм
Розміри (Ш x Г x В)	1500х1105х1040мм	1900х1405х1040мм	2200х1505х1040мм
Вага нетто	310кг	430кг	470кг

РОБИМО РІЗНИЦЮ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ

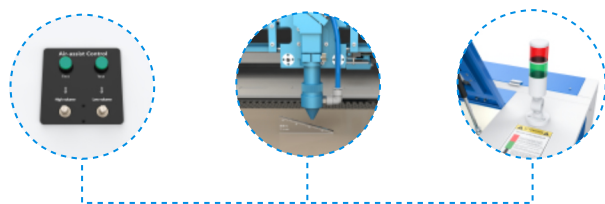

СЕРІЯ NOVA

- Робоча область: 900X600мм–1600X1000мм
- Потужність лазера: 80–130Вт
- Тип лазера: CO2 Скляна лазерна трубка
- Охолодження: Водне охолодження
- Максимальна швидкість: 1000мм/с(39.4 IPS)
- Режими роботи: Оптимізований растр, вектор та комбінований режими
- Роздільність(DPI): Контролюється користувачем від 100 до 500DPI(стандартна голова), до 1000DPI(HR-голова)
- Операційна система: Windows, Mac та Linux (Mac та Linux тільки з LightBurn)
- Пам'ять буферу : 1ГБ Стандарт
- Електричні вимоги: 110 –240В Постійний струм, 50/60 Гц, одна фаза


ЩО НА ЛАЗЕРІ МОЖНА СТВОРИТИ



Скло



Моделювання



Гравіювання фоток



Виготовлення тампи



ЗД Гравіювання